

Светильники для промышленных теплиц ДСП08

+7 (499) 113-66-14
<https://floraled.ru>

КОНСТРУКЦИЯ



Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого профиля.
Защитное стекло изготовлено из стабилизированного к ультрафиолету оптического поликарбоната.
Светодиоды высокоэффективные светодиоды производства «Seoul Semiconductor» (Южная Корея).
Источники питания энергоэффективные источники питания производства компании «Mean Well» (Тайвань).
Боковые крышки изготовлены из прочного полимерного материала.
Крепление позволяет устанавливать светильники в теплице на лотки, тросы, шинопроводы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ

Класс светораспределения	П	Класс энергоэффективности	A+
Тип кривой силы света	Д	Класс защиты	I
Напряжение питания, В	230	Степень защиты	IP54
Частота питающего тока, Гц	50	Вид климатического исполнения	УХЛ4
Коэффициент мощности	0,98	Диапазон рабочих температур, °С	- 1 ... + 40

Обозначение светильников	Мощность потребления, Вт	Поток излучения, Вт	Поток фотонов, мкмоль/с	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, без НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
ДСП08-1x60-004 УХЛ4	65	30	150	395x134x75	1,2	7500,00	9000,00
ДСП08-2x60-004 УХЛ4	130	60	300	700x134x80	1,9	9960,00	11952,00
ДСП08-3x60-004 УХЛ4	195	90	450	1005x134x80	2,3	11730,00	14076,00
ДСП08-4x60-004 УХЛ4	260	120	600	1310x134x80	2,7	14700,00	17640,00
ДСП08-5x60-004 УХЛ4	330	150	750	1600x134x80	4,0	21450,00	25740,00

*) Настоящее коммерческое предложение действует до 29.02.2024 г. Не является публичной офертой.


Светильники FLORA LED является источником излучения в диапазоне длин волн 380-780 нм, обеспечивая ход всего многообразия фотобиологических процессов, присущих растительным организмам.

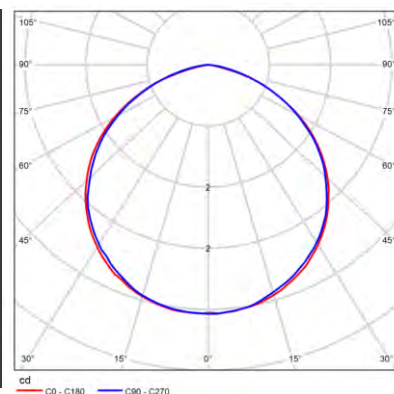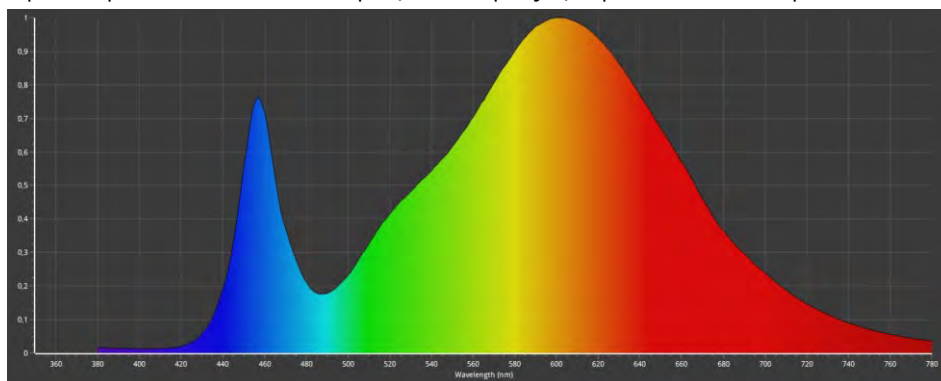

Номинальный срок службы светильника составляет 10 лет с показателями надёжности $L_{90}F_{10} \geq 60000$ часов согласно ГОСТ Р 56230-2014 (Россия) и IEC/PAS 62717:2011 (ЕС). Гарантийный срок эксплуатации ≈ 36 месяцев.

ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники FLORA LED предназначены для создания энергоэффективного искусственного освещения в промышленных теплицах и других культивационных сооружениях защищённого грунта.

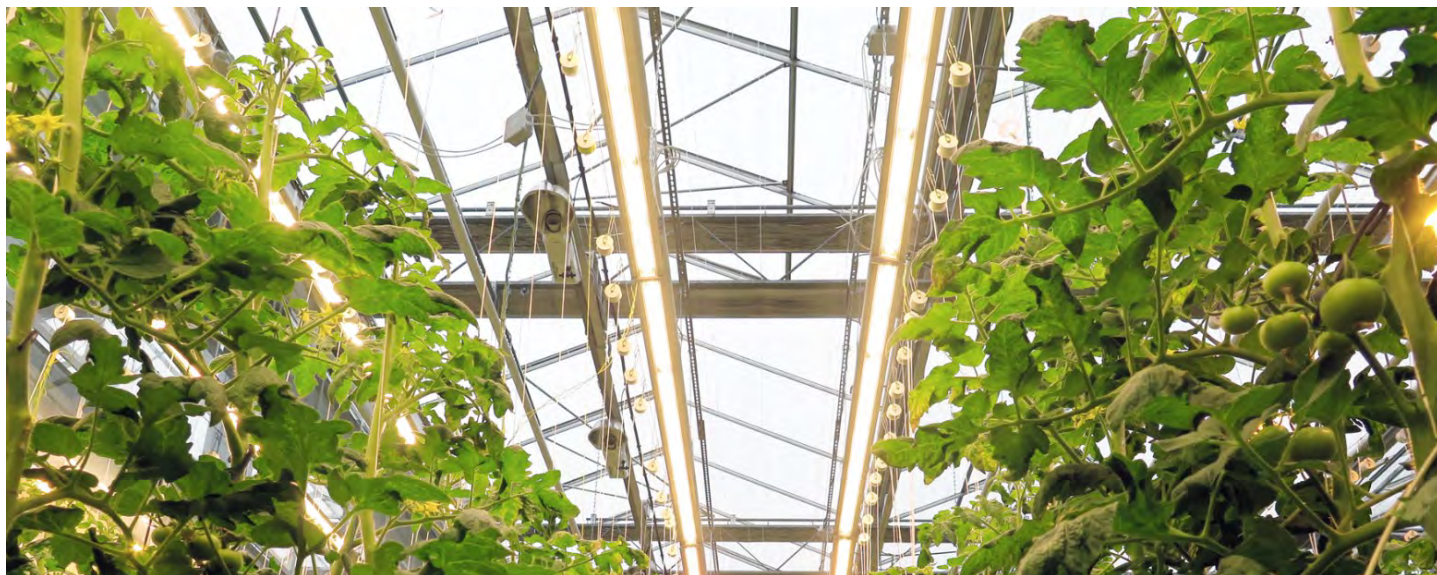

FLORA LED

СК Технокомплект

+7 499 113 66 14
mail@floraled.ru

© ООО "СК Технокомплект"
ИНН: 7728359060
КПП: 772601001
ОГРН: 1177746044739